


OSCOLATI




Giunto senza sporgenza per ancore

AISI 316

Giunto in acciaio inox AISI 316 senza sporgenze per collegare la catena all'ancora. Facilita la risalita attraverso il musone di prua della catena e dell'ancora evitando il problema del tradizionale grillo che spesso si impiglia.

Codice	Catena Ø mm	B mm	C mm	L mm	G mm	P mm	H mm
01.220.01	6/8	10	7	16	22	9	90
01.220.02	9/10	13	11	19	29	11	115

OSCOLATI



Attacco girevole per ancore


AISI 316

In acciaio inox AISI 316 microfuso. Senza sporgenza, per collegare la catena all'ancora. Facilita la risalita attraverso il musone di prua della catena e dell'ancora, evitando il problema del tradizionale grillo che si impiglia. Modello irrobustito con finitura extra, esclusivo OSculati.

Codice	Catena Ø mm	Carico di rottura kg	B mm	C mm	L mm	G mm	P mm	H mm
01.740.08	6/8	3500	10	7	16	21	9	95
01.740.09*	6/8	-	10	7	17	20	10	90
01.740.10	9/10	6150	13	11	21	28	11	120

*Adatto per ancore Trefoil® da 20 kg

OSCOLATI




Attacco girevole Maxi per ancore

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Per collegare la catena all'ancora, versione maxi per catene da 12/14 mm.

Codice	Catena Ø mm	Carico di rottura kg	B mm	C mm	L mm	G mm	P mm	H mm
01.740.12	12/14	9470	19	14	29	30	23	140

U Douglas Marine




Attacco girevole Mega per ancore, ricavato da barra macchinata con CNC

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato.

Codice	Per ancore kg	Catena Ø mm	Carico di rottura kg	B mm	C mm	L mm	G mm	P mm	H mm
01.740.16	50/80	14/16	15000	35	20	20	36	18	176
01.740.17	fino a 100	fino a 18	26000	38	24	20	36	18	176

OSCOLATI




Attacco girevole a doppio snodo per ancore

AISI 316

In acciaio inox AISI 316, senza sporgenze. Questo attacco girevole a doppio snodo è l'evoluzione del modello 01.740.08/10, che è a snodo semplice.

Codice	Catena Ø mm	Lunghezza tot mm	B mm	C mm	L mm	G mm	P mm	H mm
01.742.08	6/8	117	9	8	16	21	10	95
01.742.10	9/10	155	13	10	19	28	13	120

OSCOLATI

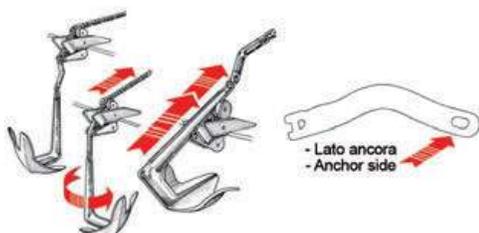

Giunto gira ancora Twist

PATENT

AISI 316

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Con le moderne ancore di tipo asimmetrico (Bruce, Delta, Trefoil® ecc.), quando l'ancora viene salpata è molto probabile che si presenti al musone girata nel verso sbagliato. Twist, invece, la ruota nel giusto verso mentre si infila nel musone o cubia. Un grillo collega l'occhio fisso all'ancora.

Codice	Catena Ø mm	Grillo per collegamento	A mm	B mm	C mm
01.738.01	6/8	01.080.10	220	60	28
01.738.02	10/12	01.080.10/12/14	320	83	38

