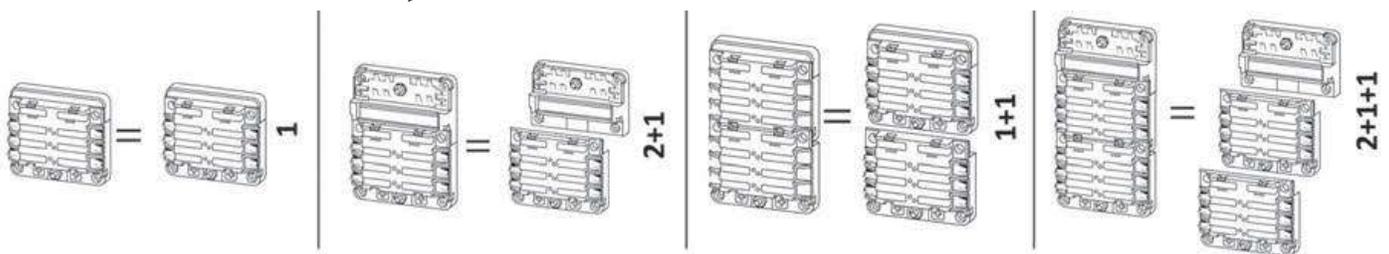


### Scatole portafusibili modulari

Accettano fusibili lamellari standard (ATP - ATO - ATC). Complete di LED di controllo su ogni fusibile. Voltaggio 12/24 V. Carico max cumulativo 100 A. Carico max singolo fusibile 20 A. Kit etichette adesive con varie scritte incluso nella confezione. Utilizzando i moduli base 1 e 2 è possibile comporre le combinazioni illustrate ed altre ancora. L'unico limite è il carico totale max dei portafusibili di 100 A.

Codice	Tipo	Sedi fusibili	Contatti	↳  mm
14.182.01	Modulo base 1	Portafusibili 6 posti	Faston	86x78x41
14.182.02	Modulo base 2	Bus bar 12 posti negativo	Faston	86x57x41

**OSCOLATI**


composition examples / esempi di composizione

### Scatola portafusibili automatici (circuit Breaker)

Accetta circuit breaker standard (es. 14.733.xx) molto più facili da installare rispetto ai fusibili a lama.  
Dotata di coperchio trasparente con sede per etichette di funzione (n.60 etichette fornite di serie).  
Il cappuccio stagno dei circuiti fuoriesce dai fori della cover e consente il riarmo senza togliere il coperchio.  
Terminali a vite.

Codice	V	Alimentazione	A massimi per circuito	A massimi cumulativi	↳  mm
14.182.06	Max32	Indipendente	30	100	40
14.182.07	Max32	Comune	30	100	40

Versione con alimentazione indipendente: si possono configurare assieme circuiti permanenti (pome sentina automatiche, allarmi, etc) oppure circuiti ON-OFF (luci, stereo, frigo, etc)



### Scatola portafusibili lamellari impermeabile

Utilizzabile coi seguenti fusibili: **standard, mini e micro**. Con coperchio trasparente e guarnizione a tenuta stagna. Terminali a baionetta.

Codice	Sedi fusibili	Base mm	Capacità max A	Capacità max singolo fusibile
14.100.31	4	85x31	30	15
14.100.32	6	100x31	45	15
14.100.33	8	120x31	60	15
14.100.34	10	140x31	90	15



### Scatola portafusibili lamellari impermeabile con coperchio alto

Utilizzabile coi seguenti fusibili: **standard, mini, micro, standard riarmabili, mini riarmabili, micro riarmabili**.

Codice	Sedi fusibili	Base mm	Carico max A	Carico max singolo fusibile
14.100.81	4	85x31	30	15
14.100.82	6	100x31	45	15
14.100.83	8	120x31	60	15
14.100.84	10	140x31	90	15

