

Cerniera 2 mm

Cerniera in acciaio inox lucidato, mezzo incasso. Provvista di fori centrali ovalizzati per consentire una perfetta centratura. Progettata per incernieratura dei gavoni. Con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato.

| Codice | mm | Modello |
|-----------|-------|----------------|
| 38.814.03 | 80x50 | Nodo sporgente |



Mascheratura in acciaio inox AISI 316 lucidata a specchio

In acciaio inox, lucidate a specchio. Fissaggio istantaneo tramite autoadesivo e con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato.

| Codice | Referenza mascheratura | Per cerniera |
|-----------|------------------------|----------------------|
| 38.441.10 | 1 pcs per 1/2 cerniera | 38.441.70; 38.553.00 |
| 38.840.10 | 1 pcs per 1/2 cerniera | 38.840.58; 38.556.00 |
| 38.551.10 | 1 pcs per 1/2 cerniera | 38.441.53; 38.551.00 |
| 38.840.41 | 1 coppia per cerniera | 38.840.51; 38.552.00 |
| 38.840.42 | 1 coppia per cerniera | 38.440.09 |




Cerniere ovali


Cerniera ovale

Cerniere in acciaio inox lucidato a specchio Serie OVAL TYPE. Asse di centrale semi-incassato, apertura 270°.


| mm | Con nodo a mezzo incasso e fissaggio a viti | Con nodo sporgente | Spessore mm |
|-------|---|--------------------|-------------|
| 35x51 | 38.450.01 | - | 1.5 |
| 48x67 | 38.450.02 | - | 2 |
| 56x78 | 38.450.03 | - | 2 |
| 78x56 | - | 38.451.01 | 2 |
| 78x56 | 38.450.53 | - | 3 |




38.451.01



38.450.03




38.450.02/38.453.02



38.450.01

Cerniere a sbalzo spessore 2 mm


Cerniera a sbalzo 2 mm



In acciaio inox lucidate a specchio, con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato.

| Codice | mm |
|-----------|-------|
| 38.441.59 | 37x37 |


Cerniera a sbalzo 2 mm

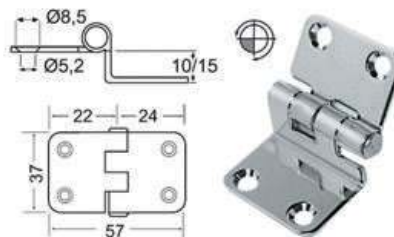

In acciaio inox lucidate a specchio, con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato.

| Codice | mm |
|-----------|----------|
| 38.441.55 | 57x37x10 |
| 38.441.56 | 57x37x15 |

Cerniera a sbalzo 2 mm

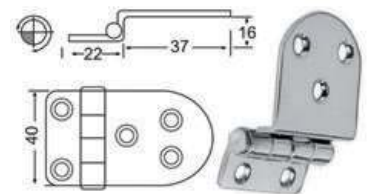

In acciaio inox lucidate a specchio, con smorzamento delle vibrazioni tramite asse centrale frenato.

| Codice | mm |
|-----------|-------|
| 38.441.58 | 59x40 |